

Avant d'utiliser le système, lisez attentivement ce guide et conservez-le afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'ouvrez pas ce coffret. Ne confiez les réparations qu'à un technicien qualifié.

Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à des gouttes ou des éclaboussures et ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que des vases sur l'appareil. Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur l'appareil.

Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à des gouttes ou des éclaboussures et ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que des vases sur l'appareil.

N'installez pas l'appareil dans un espace restreint, comme une bibliothèque ou un meuble encastré.

Comme la fiche principale de l'adaptateur secteur sert à le débrancher du secteur, raccordez le système à une prise secteur facilement accessible. Si vous observez une anomalie, débranchez immédiatement le système de la prise secteur.

Le système est toujours connecté à la source d'alimentation secteur tant qu'il reste branché sur la prise murale, même s'il est lui-même éteint.

A propos des droits d'auteur et des licences

La marque *Bluetooth*[®] et les logos appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et doivent être utilisés par Sony Corporation uniquement sous licence.

La marque *Android* est une marque commerciale ou une marque commerciale déposée de NFC Forum, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

Android est une marque commerciale de Google Inc. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

ATTENTION

N'oubliez pas que toute modification non expressément approuvée dans ce manuel peut annuler votre droit d'utilisation de cet équipement.

Précautions

Remarques lors de l'utilisation d'un téléphone mobile


- Pour plus de détails sur le fonctionnement de votre téléphone mobile lorsque vous recevez un appel et que vous transmettez des données audio à l'aide de la connexion *Bluetooth*, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre téléphone mobile.

Sécurité

La plaque signalétique indiquant la marque commerciale Sony, le numéro de modèle et les caractéristiques électriques se trouve sous le système, à l'extérieur et sur la surface de l'adaptateur secteur.

Remarques sur l'adaptateur secteur

- Lorsque vous raccordez ou débranchez l'adaptateur secteur, mettez d'abord le système hors tension. Sinon, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement.
- Servez-vous uniquement de l'adaptateur secteur fourni. Pour éviter d'endommager le système, n'utilisez aucun autre adaptateur secteur.



- Branchez l'adaptateur secteur sur la prise murale la plus proche. En cas de dysfonctionnement, retirez immédiatement la fiche de la prise murale.
- N'installez pas l'adaptateur secteur dans un espace restreint, comme une bibliothèque ou un meuble encastré.
- Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'adaptateur secteur à des gouttes ou des éclaboussures et ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que des vases sur l'adaptateur secteur.

Rangement

- N'installez pas l'enceinte en position inclinée.
- Ne placez pas le système à proximité d'une source de chaleur ou dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil, à une poussière excessive ou à des chocs mécaniques et gardez-le à l'abri de l'humidité ainsi que de la pluie.
- N'exposez pas la pile à une chaleur excessive, notamment aux rayons directs du soleil, à une flamme, etc.

Fonctionnement

- N'insérez pas de petits objets, et dans les prises. Cela risquerait de provoquer un court-circuit ou un dysfonctionnement du système.

Entretien

- Nettoyez avec de l'alcool, de l'essence ou de diluant pour nettoyer le boîtier.

Autres

- Si vous avez des questions ou des problèmes concernant ce système, qui ne sont pas abordés dans ce mode d'emploi, contactez votre revendeur Sony le plus proche.

Qu'est-ce que la technologie sans fil Bluetooth ?

La technologie *Bluetooth* est une technologie sans fil à courte portée permettant la communication de données sans fil entre des appareils numériques, tels qu'un ordinateur ou un appareil photo numérique. La technologie sans fil *Bluetooth* fonctionne dans un rayon d'environ 10 m.

La connexion de deux appareils est courante et certains appareils permettent également de se connecter simultanément à plusieurs périphériques.

Il est inutile d'utiliser un câble pour le raccordement, et il n'est pas non plus nécessaire de diriger les appareils l'un vers l'autre, comme c'est le cas avec la technologie infrarouge. Par exemple, vous pouvez utiliser ce type d'appareil dans un sac ou une poche.

La technologie *Bluetooth* est une norme internationale prise en charge et utilisée par des milliers de sociétés dans le monde entier.

Système de communication et profils Bluetooth compatibles du système

Le profil est la normalisation du fonctionnement de chaque spécification d'un périphérique *Bluetooth*. Ce système prend en charge les profils et la version *Bluetooth* suivants :

- Système de communication
 - Spécification *Bluetooth* version 3.0
- Profils *Bluetooth* compatibles :
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) : transmission ou réception de contenu audio de haute qualité.
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) : contrôle des équipements audiovisuels ; fonctions de pause, d'arrêt et de démarrage de la lecture, etc.
 - HSP (Headset Profile) : discussion téléphonique/utilisation du téléphone portable.
 - HFP (Hands-free Profile) : discussion téléphonique/utilisation du téléphone portable en mode mains libres.

Portée de communication maximale

Utilisez des périphériques *Bluetooth* à une portée de 10 m environ (en ligne directe) du système.

- Dans les conditions suivantes, la plage de communication maximale peut être réduite.
 - Un obstacle, par exemple une personne, un objet métallique ou un mur, se trouve entre le système et le périphérique *Bluetooth*.
 - Un périphérique LAN sans fil est utilisé à proximité du système.
 - Un four à micro-ondes est utilisé à proximité du système.
 - Un appareil émettant des radiations électromagnétiques est mobile.

Interférences provenant d'autres appareils

Étant donné que les périphériques *Bluetooth* et les périphériques LAN sans fil (IEEE802.11b/g) utilisent la même fréquence, des interférences en hyperfréquences peuvent survenir et entraîner une dégradation de la vitesse de communication, des parasites ou une connexion non valide si le système est utilisé à proximité d'un périphérique LAN sans fil. Dans ce cas, procédez comme suit.

- Utilisez le système à 10 m au moins du périphérique LAN sans fil.
- Si le système est utilisé dans un rayon de 10 m environ d'un périphérique LAN sans fil, mettez ce dernier hors tension.

Interférences causées à d'autres appareils

Les émissions d'hyperfréquences d'un périphérique *Bluetooth* peuvent perturber le fonctionnement des appareils médicaux électroniques. Dans les emplacements suivants, mettez hors tension le système, ainsi que tout autre périphérique *Bluetooth*, au risque de provoquer un accident.

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital.
- Près d'un avion ou une station essence.
- À proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.

Remarques

- Pour pouvoir utiliser la fonction *Bluetooth*, le périphérique *Bluetooth* à connecter doit posséder un profil identique à celui du système.
- Ne placez pas le système à proximité d'une source de chaleur ou dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil, à une poussière excessive ou à des chocs mécaniques et gardez-le à l'abri de l'humidité ainsi que de la pluie.
- N'exposez pas la pile à une chaleur excessive, notamment aux rayons directs du soleil, à une flamme, etc.

Fonctionnement

- N'insérez pas de petits objets, et dans les prises. Cela risquerait de provoquer un court-circuit ou un dysfonctionnement du système.

Entretien

- Nettoyez avec de l'alcool, de l'essence ou de diluant pour nettoyer le boîtier.

Autres

- Si vous avez des questions ou des problèmes concernant ce système, qui ne sont pas abordés dans ce mode d'emploi, contactez votre revendeur Sony le plus proche.

Spécifications	
Enceinte	
Enceinte	50 mm
Type de caisson	Bass Reflex
Amplificateur	
Puissance de sortie de référence	
2 W + 2 W (10 % DHT, 1 kHz, 6 Ω)	
Entrée	Mini-prise stéréo x 1
Bluetooth	
Système de communication	Spécification <i>Bluetooth</i> version 3.0
Sortie	Spécification <i>Bluetooth</i> Power Class 2
Portée de communication maximale	En ligne directe, environ 10 m**
Bande de fréquences	Bande des 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Méthode de modulation	FHSS
Profils <i>Bluetooth</i> compatibles**	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HSP (Headset Profile) HFP (Hands-free Profile)
Codec pris en charge**	SEC**
Plage de transmission (A2DP)	20 Hz - 20 000 Hz (fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz)

* La portée réelle varie en fonction de nombreux facteurs, tels que la présence d'obstacles entre les périphériques, les champs magnétiques autour des tours à micro-ondes, l'électricité statique, la sensibilité de la réception, les performances de l'antenne, le système d'exploitation, le logiciel, etc.

** Les profils standard *Bluetooth* indiquent la fonction des communications entre périphériques *Bluetooth*.

** Codec : format de conversion et compression du signal audio


** Code : bande secondaire

Micro	
Type	Condensateur à électret
Caractéristiques directionnelles	Omnidirectionnel
Plage de fréquences efficaces	200 Hz - 3 600 Hz
Température de fonctionnement :	0 °C à 45 °C

Généralités	
Alimentation	6 V CC (lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur fourni raccorde à une source d'alimentation 230 V CA, 50 Hz) ou 4 piles alcalines LR6 (taille AA)
Consommation électrique nominale	6 W (lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur fourni) Environ 0,2 W (en mode de veille lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur fourni)
Autonomie des piles (lors de l'utilisation de la connexion Bluetooth)	Pile alcaline Sony LR6 (taille AA) : environ 20 heures** Pile rechargeable nickel-hydrure métallique Sony NiMH-2CR (taille AA) : environ 20 heures**
Dimensions	Environ 245 mm × 185 mm × 88 mm (l'inv.)
Masse	enviro 1 060 g, piles comprises
Accessoires fournis	Adaptateur secteur (1) Mode d'emploi (le présent document) (1) Consignes de sécurité

* La durée peut varier en fonction de la température ou des conditions d'utilisation.

La conception et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

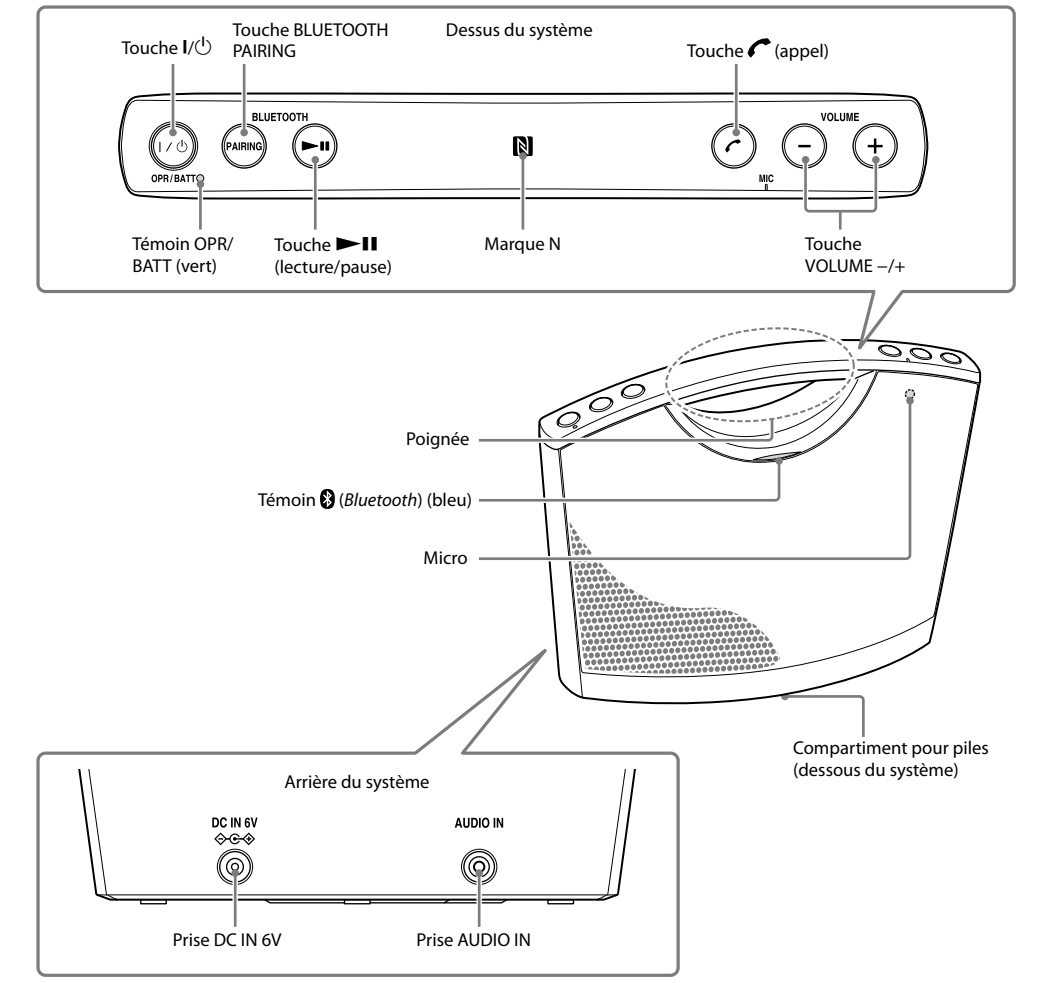

Fonction des pièces

Touche I/O

Pour mettre le système sous/hors tension.

Témoïn OPR/BATT (vert)

S'allume lorsque le système est sous tension. Baisse d'intensité lorsque le système est alimenté par des piles et que celles-ci sont faibles.

Touche BLUETOOTH PAIRING

Appuyez pour procéder au pairage avec un périphérique *Bluetooth*.

Touche ►|| (lecture/pause)

Permet de faire fonctionner un périphérique *Bluetooth* connecté. Vous ne pouvez pas faire fonctionner un périphérique connecté à la prise AUDIO IN.

Marque N

Touchez cette marque pour établir la connexion *Bluetooth* avec un périphérique LAN sans fil, mettez ce dernier hors tension.

Touche ◀ (appel)

Appuyez pour appeler ou faire fonctionner en cours d'appel.

Touche VOLUME +/-

Pour régler le volume. Un bip sonore est émis par les enceintes lorsque le volume est réglé au minimum ou au maximum.

Poignée

Saisissez-la pour transporter le système.

Témoïn ◉ (Bluetooth) (bleu)

S'allume ou clignote selon l'état de la communication. Pour plus de détails, reportez-vous à la section suivante, « Indications de la fonction *Bluetooth* ».

Micro

À utiliser en cours d'appel.

Prise AUDIO IN

Pour la connexion à la prise casque d'un périphérique audio portable, d'un ordinateur, etc. à l'aide d'un cordon de raccordement (non fourni).

Prise DC IN 6V

Pour le raccordement de l'adaptateur secteur fourni.

Compartment pour piles


Insérez quatre piles alcalines LR6 (taille AA) (non fournies).

Indications de la fonction Bluetooth

État	Témoïn ◉ (Bluetooth) (bleu)
Pairage avec un périphérique	Clignote rapidement
Recherche d'un périphérique	Clignote
Connecté à un périphérique	S'allume


Mise sous/hors tension du système

1 Raccordez l'adaptateur secteur fourni.

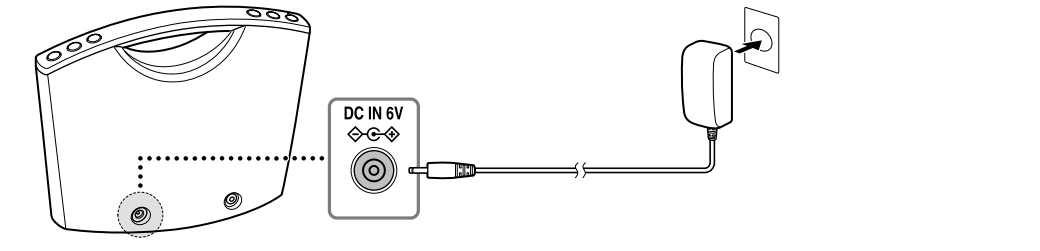


2 Appuyez sur la touche I/O.

Le témoïn OPR/BATT (vert) s'allume.

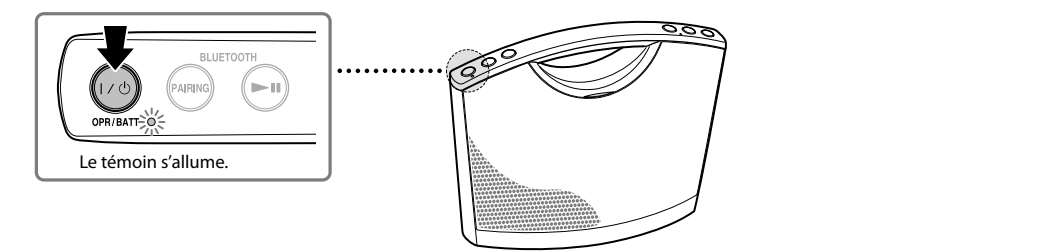

Pour une utilisation avec des piles LR6 (taille AA) (non fournies)

- Ouvrez le couvercle situé sur le dessous du système et installez quatre piles alcalines LR6 (taille AA, non fournies), puis refermez le couvercle.

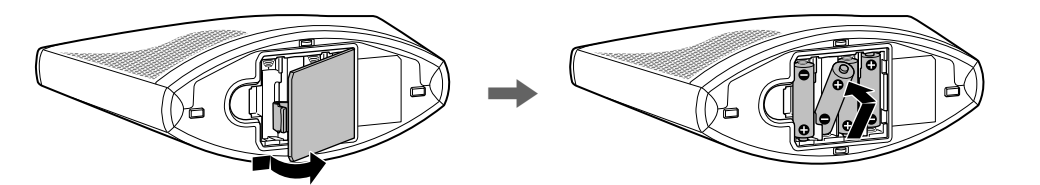

2 Appuyez sur la touche I/O.

Remarque

- Dès que l'adaptateur secteur est branché, le système s'allume automatiquement sur le secteur, même si les piles sont en place. Lorsque l'adaptateur secteur est raccorde au système, celui-ci ne peut plus être alimenté par les piles en place. Assurez-vous que la fiche de l'adaptateur secteur est débranchée lorsque le système est alimenté sur piles.

Comment établir une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth

Vous pouvez écouter de la musique et téléphoner en mode mains libres sans fil avec le système à l'aide de la fonction *Bluetooth* de votre périphérique.

Choisissez, parmi les trois méthodes de connexion suivantes, la mieux adaptée au périphérique *Bluetooth*. Pour plus de détails sur le fonctionnement de votre périphérique, reportez-vous au mode d'emploi qui l'accompagne.

Pairage avec un périphérique *Bluetooth* : voir « Modèle A »

Il est nécessaire au préalable de procéder au « pairage » des périphériques *Bluetooth*.

Connexion avec un périphérique paîré : voir « Modèle B »

Pour écouter de la musique avec un périphérique *Bluetooth* paîré, reportez-vous à ce modèle.

Connexion One Touch avec un smartphone (NFC) : voir « Modèle C »

Vous pouvez établir une connexion *Bluetooth* en touchant simplement le système avec un smartphone compatible NFC.

Avant d'utiliser le système, vérifiez les points suivants.

- Le système et le périphérique sont installés à moins de 1 m l'un de l'autre.
- Le système est raccorde à une source d'alimentation ou des piles sont installées dans le système.
- Vous avez à disposition le mode d'emploi fourni avec le périphérique.

Modèle A Pairage et connexion avec un périphérique Bluetooth

1 Mettez le système sous tension.


2 Activez la fonction Bluetooth du périphérique Bluetooth.

Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre périphérique.

3 Maintenez la touche BLUETOOTH PAIRING du système enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez des bips sonores et que le témoïn ◉ (Bluetooth) (bleu) se mette à clignoter rapidement.

Conseil

- Lorsque le système est mis sous tension en premier, le témoïn ◉ (Bluetooth) (bleu) commence à clignoter rapidement.

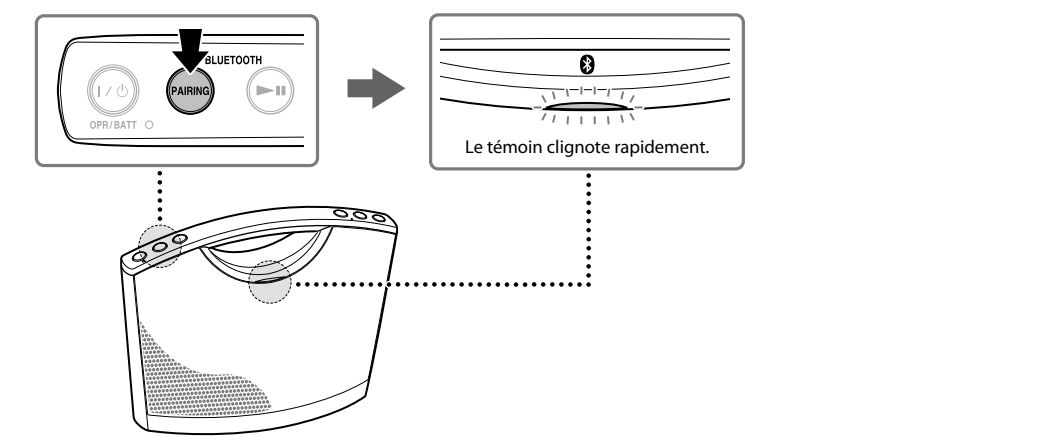

4 Exécutez une procédure de pairage sur le périphérique Bluetooth pour que le système soit détecté.

Si « SRS-BTM8 » ne s'affiche pas sur l'écran du périphérique, recommencez à l'étape 2.

Remarque

- Certains périphériques ne peuvent pas afficher la liste des périphériques détectés.

5 Sélectionnez « SRS-BTM8 » sur l'écran du périphérique Bluetooth.

6 Si un code d'authentification* est requis, sur l'écran du périphérique Bluetooth, saisissez « 0000 ».

La connexion *Bluetooth* est établie et le témoïn ◉ (Bluetooth) (bleu) du système reste fixe.

* Le code d'authentification peut également être nommé « cle d'authentification », « code PIN », « nombre PIN » ou « mot de passe ».

Conseil

- Afin de procéder au pairage avec d'autres périphériques *Bluetooth*, répétez les étapes 2 à 6 pour chaque périphérique.

Remarques

Le mode de pairage du système est annulé après environ 5 minutes et le témoïn ◉ (Bluetooth) (bleu) clignote lentement. Si le mode de pairage est annulé pendant l'exécution de cette procédure, recommencez à l'étape 3.

- Le code d'authentification défini pour ce système est « 0000 ». Vous ne pouvez pas procéder au pairage d'un périphérique *Bluetooth* dont le code d'authentification n'est pas « 0000 ».

- Une fois les périphériques *Bluetooth* paîrés, il n'est plus nécessaire de répéter cette opération. Cependant, dans les situations suivantes, la procédure de pairage doit être répétée.
 - Les informations de pairage ont été supprimées après une réparation, etc.
 - Le système est paîré avec 3 périphériques ou davantage.
- Le système ne peut pas être paîré avec plus de 4 périphériques *Bluetooth*. En cas de pairage d'un nouveau périphérique et si la procédure de pairage a déjà été réalisée sur 4 périphériques, le périphérique dont la date de dernière connexion est la plus ancienne est remplacé par le nouveau.

- Plusieurs périphériques peuvent être paîrés avec le système, mais le son reproduit ne provient que d'un seul périphérique.

Pour supprimer toutes les informations de pairage du système

Maintenez la touche I/O enfoncée pendant plus de 15 secondes alors que le système est éteint. Les valeurs par défaut du système sont rétablies et toutes les informations de pairage sont supprimées.

Modèle B Connexion avec un périphérique Bluetooth paîré

1 Mettez le système sous tension.

Le témoïn ◉ (Bluetooth) (bleu) clignote.

2 Activez la fonction Bluetooth du périphérique Bluetooth.

Conseil

- Lorsqu'il est mis sous tension, le système essaie d'établir une connexion *Bluetooth* avec le dernier périphérique *Bluetooth* connecté au système. Lorsque la connexion *Bluetooth* est établie, le témoïn ◉ (Bluetooth) (bleu) du système reste fixe.

3 Sélectionnez « SRS-BTM8 » sur l'écran du périphérique Bluetooth.

Si nécessaire, sélectionnez un profil *Bluetooth* supporté par le système parmi les suivants : A2DP, HSP ou HFP. Pour plus de détails concernant chaque profil, reportez-vous à la section « Écoute de la musique » ou « Téléphoner en mode mains libres tout en écoutant de la musique ».

Remarque

- Cette étape n'est pas nécessaire pour tous les périphériques.

La connexion *Bluetooth* est établie et le témoïn ◉ (Bluetooth) (bleu) du système reste fixe.

Modèle C Connexion One Touch avec un smartphone (NFC)

Le système est automatiquement mis sous tension en le touchant simplement avec un smartphone compatible NFC ; il est alors paîré et connecté avec le smartphone.

1 Téléchargez et installez l'application « Connexion NFC facile » sur le smartphone.

« Connexion NFC facile » est une application originale développée par Sony pour les téléphones Android ; elle est disponible sur Google Play Store.

Recherchez « Connexion NFC facile » ou scannez le code à deux dimensions suivant pour télécharger et installer l'application gratuite. Des frais de communication sont facturés pour le téléchargement de l'application.

Il est possible que l'application ne soit pas disponible dans certains pays et/ou dans certaines régions.

A proximité du code à deux dimensions :

Utilisez une application de lecture de code à deux dimensions.



Smartphones compatibles

- Smartphones avec fonction NFC intégrée (OS : Android 2.3.3 ou version ultérieure, sauf Android 3.x)
Clients en Europe
Consultez le site internet suivant pour plus de détails : <http://support.sony-europe.com>

À propos de la NFC

La NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie permettant d'établir une communication sans fil à courte portée entre différents périphériques, comme les téléphones portables et les étiquettes CL. Grâce à la fonction NFC, la communication des données peut être réalisée en touchant simplement le symbole correspondant ou la zone spécifiée sur les périphériques compatibles NFC.

2 Lancez l'application « Connexion NFC facile » sur le smartphone.